CWA
CWA-R Serie

Wandvorsatztür / Revisionstür

Geeignet für den Funktionserhalt über 30 Minuten
Feuerwiderstand bis zu 60 Minuten*
Brandlastdämmung bis zu 90 Minuten*

* je nach Ausführungsvariante

	Brandschutzplatten nach DIN 4102 unbrennbar
	Türanschlag rechts (links auf Wunsch) bzw. Doppeltür
7035	Farbe: RAL 7035
	Rauchschutzdichtung
	Befestigungsmaterial liegt bei
	Edelstahl DIN-Schwenkverschluß vorbereitet für Schließzylinder
!	Schutzart IP 54 Schutzklasse II

- Fertigung nach Maßvorgabe / Aufmaß
- In das Gehäuse einschlagende Türen
- Optional: dezente, schmale Scharniere

E
I
F

Montagemöglichkeit an:

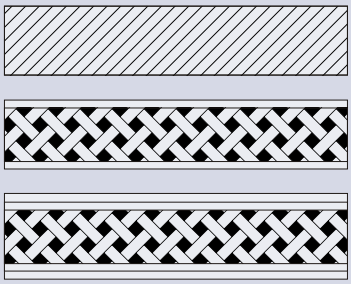

Massivwand F30 / F90

Metallständerwand F30

Metallständerwand F90

Einsatzbereiche

- In Flucht- und Rettungswegen zur Brandlastdämmung, z. B. Abtrennung von Elektroanlagen
- In Verbindung mit Trockenbauwänden zur Herstellung eines Trennwandsystems
- Als Revisionstür, eingebaut in eine Schachtwand
- Geeignet zur Herstellung eines Funktionserhaltes von dahinter liegenden Anlagen

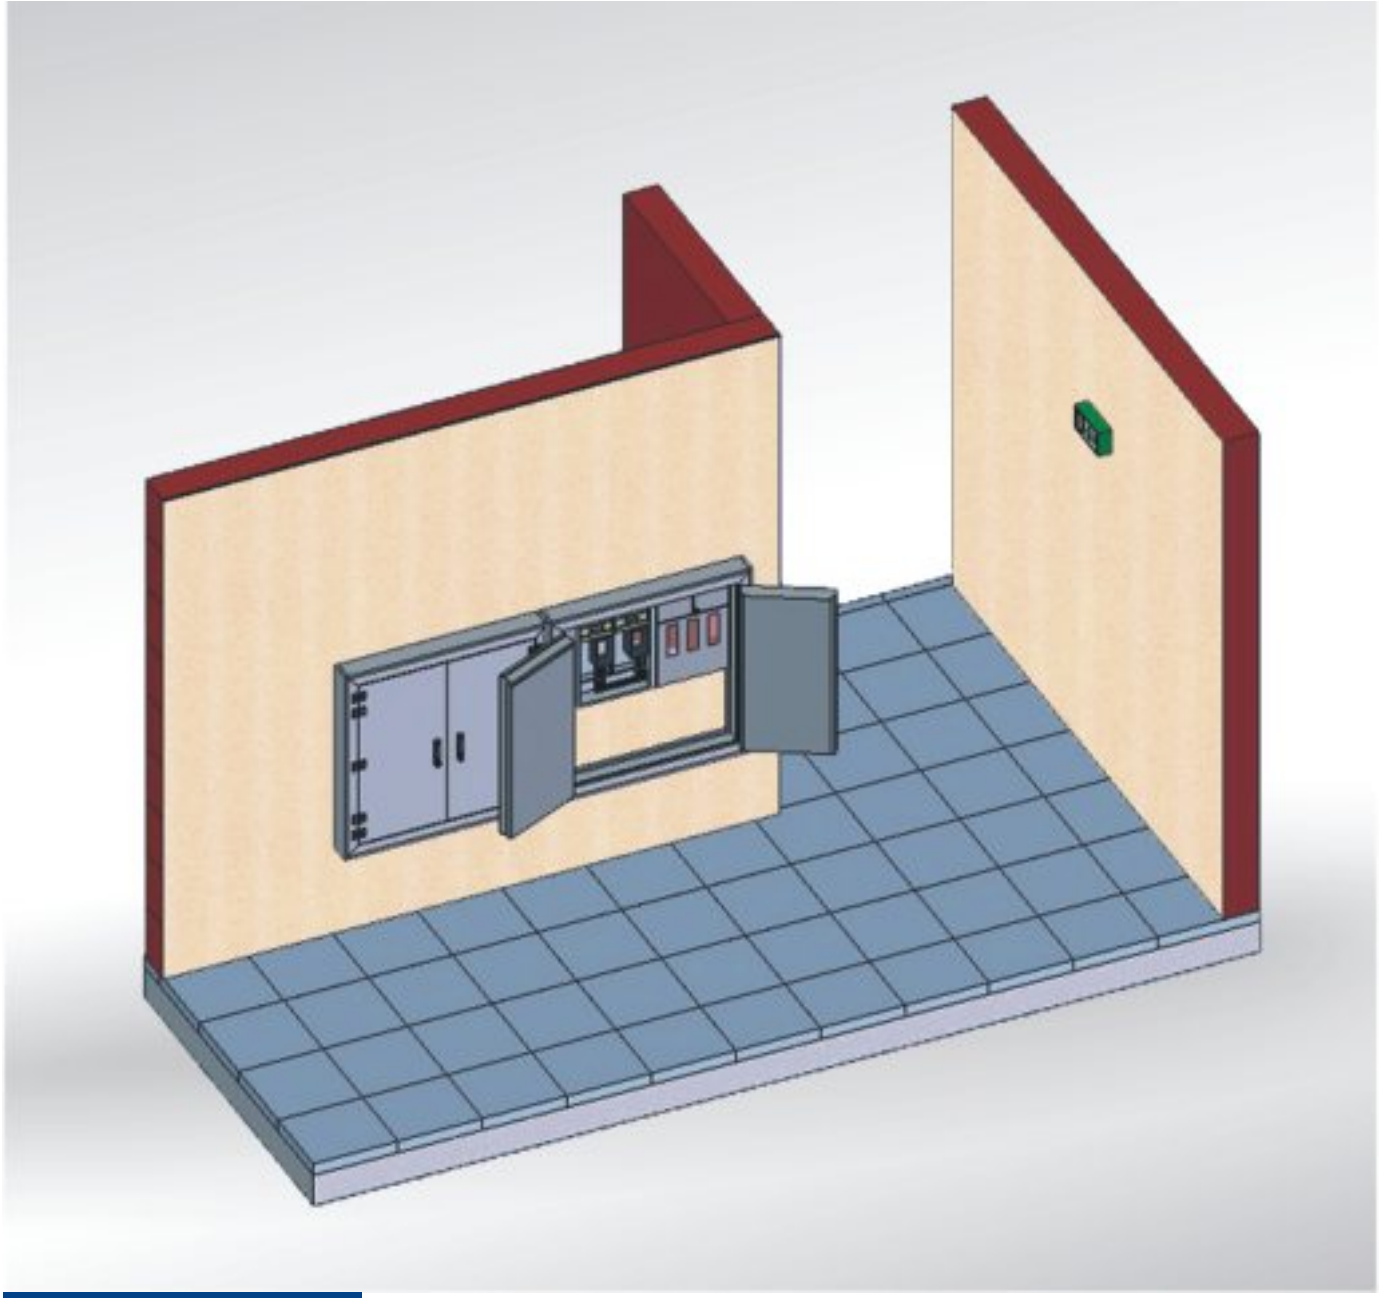

Beispiele

Vorhandener Einbauverteiler (HxBxT)	Benötigtes Innenmaß der CWA-30 (hxbxt)	Resultierendes Außenmaß der CWA-30 (HxBxT)	Gewicht
800 x 300 x 20 mm	810 x 310 x 26 mm	1015 x 515 x 125 mm	ca. 37 kg
800 x 800 x 20 mm	810 x 810 x 26 mm	1015 x 1015 x 125 mm	ca. 67 kg
950 x 550 x 20 mm	960 x 560 x 26 mm	1165 x 765 x 125 mm	ca. 59 kg

Bitte beachten Sie auch mögliche Zusatzausstattung und Optionen ab Seite 46. Weitere Daten, Maße und Preise finden Sie in der 'Technischen Preisliste'. Ausschreibungstexte finden Sie unter www.celsion.de