



**Basierend auf dem
Verwendbarkeitsnachweis
je nach Serie und Typ**

Z-6.55-2109


Für das Verschließen von Öffnungen
in Installationsschächten.



-  Rauchschutzdichtung
umlaufend gemäß MLAR 2005
-  Brandschutzplatten
nach DIN 4102 unbrennbar
-  Unbeschichtete Platte, mit Alu-
Putzkante zur optimalen
Anpassung
-  Rauchschutzdichtung
umlaufend gemäß MLAR 2005
-  Inkl. Befestigungsmaterial
-  Einfache Montage
-  Schutzart optional IP 41
Schutzklasse I

Beispielgrößen: Auszug Bildpreisliste

Einbaubeispiel

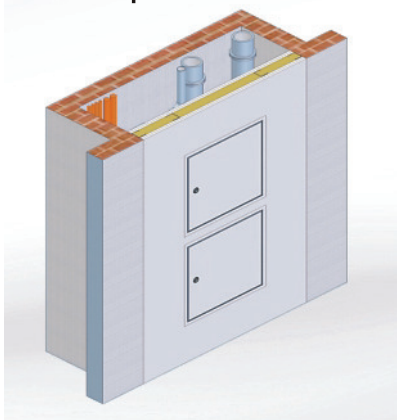

Typen- bezeichnung	Innenmaß in mm H x B x T	Außenmaß in mm H x B x T
LEG-R 30 200.200 Art.nr. 1170145154	128 x 128 x 32	200 x 200 x 75
LEG-R 30 400.400 Art.nr. 1170145156	328 x 328 x 32	400 x 400 x 75
LEG-R 30 800.500 Art.nr. 1170145158	728 x 428 x 32	800 x 500 x 75

Weitere Systeme befinden sich im Prüflauf beim DIBt.

Vorteile:

- Nachträglicher Einbau möglich
- Unbeschichtete Oberfläche und Putz-
kante zur optimalen Anpassung durch
Putz oder Tapete
- Innenliegendes Scharnierband für
einfachste Revision
- Sondermaße sind möglich

Montagemöglichkeit an:



Schachtwand F30 / F90

Einsatzbereiche

Zur Brandlastdämmung in Schächten

Im Zuge von Sanierungsmaßnahmen, da
nachträglicher Einbau problemlos möglich

Für den Einbau in GKF - Schachtwände
geeignet