


Funktionserhalt / Feuerwiderstand: 30 Minuten
Im Sinne F30 / E30 und I30



Robuste Bauweise, z.B. für den Einsatz in Tunneln

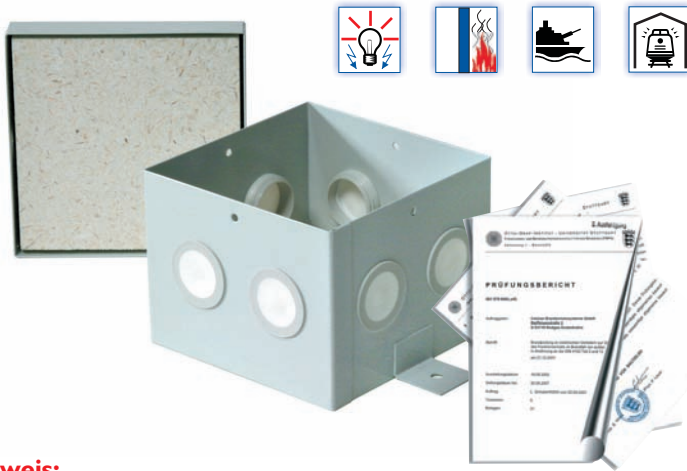

Metallgehäuse mit Kunststoff-Kabeleinführung nach DIN 4102 Teil I A1



Brandschutzplatten nach DIN 4102 Teil I A1/A2 unbrennbar



RAL 7035 - lichtgrau



Befestigungsmaterial liegt bei




Einfache Montage

Hinweis:

Diese Abzweig- und Verbindungsdose ist speziell für Elektroinstallationen mit Funktionserhalt geeignet. Für eine Verbindung können handelsübliche Kunststoffklemmen verwendet werden.

Bitte die Vorgaben des Prüfberichtes beachten.

C CV MINI



Kabeleinführung auf jeder Seite:
 2 x 24 mm Ø

Maße (außen):	130 x 130 x 100 mm
Maße (innen):	100 x 100 x 60 mm
Leergewicht:	ca. 1,5 kg

B Bestückung

Auf Kundenwunsch kann die Klemmdose mit Klemmkörpern bestückt werden.

P Prüfungen

Geprüft durch die MPA Stuttgart. Die Prüfung erfolgte in Anlehnung an Teil 2 und Teil 12. Konform mit der Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagenrichtlinie MLAR) - Fassung März 2000 - Prüfungsbericht-Nr.: 900 54 00000 / La / Ei und weitere.